

**TEJAS**  
**CERRO NEGRO**

**GALIA**  
NEGRO BRILLANTE



# TEJAS CERRO NEGRO


# GALIA

## NEGRO BRILLANTE



Peso por pieza:	3,10 Kg
Teja por m2:	9 u.
Inclinación mínima:	≥ 35%
Dimensiones de la teja:	33,4 cm x 42,4 cm

## DATOS TECNICOS

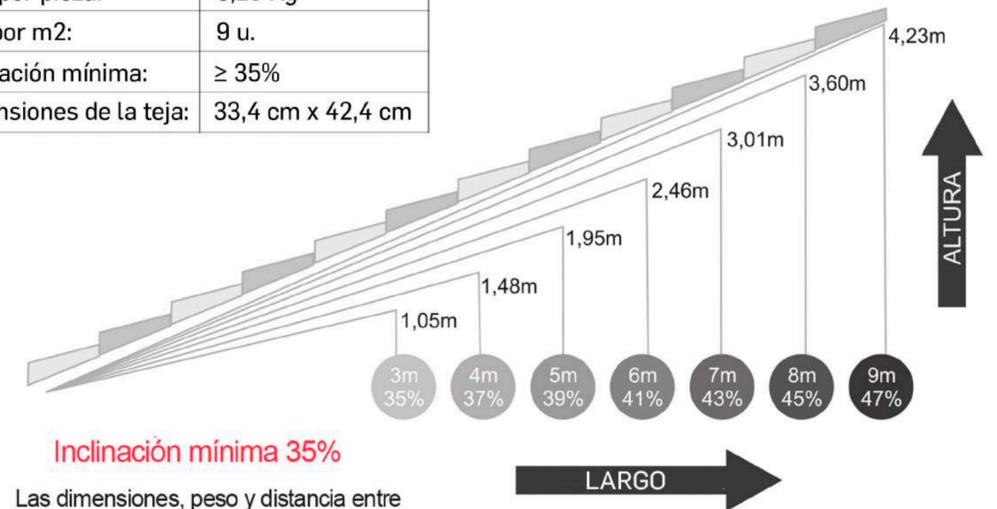


Inclinación mínima 35%

Las dimensiones, peso y distancia entre los listones pueden sufrir variaciones.


## LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1

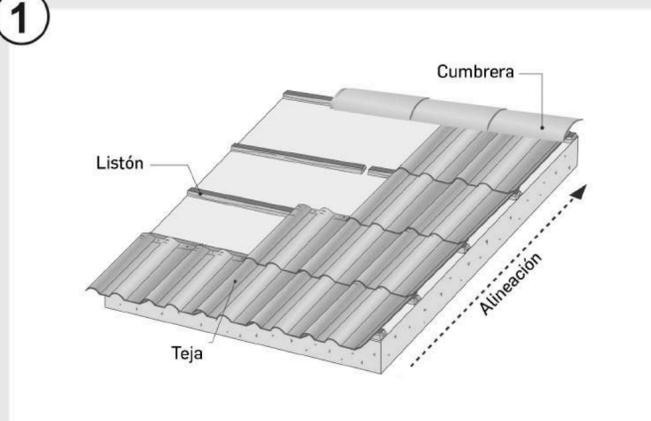


El montaje del techo con teja empieza de abajo hacia arriba con la teja entera de la derecha hacia la izquierda. Dependiendo de la división del techo, el lado extremo izquierdo termina con media teja o una entera. Si es necesario, corte la teja para ajustarla a las dimensiones del techo. El techo tiene que estar alineado horizontal y verticalmente.

3

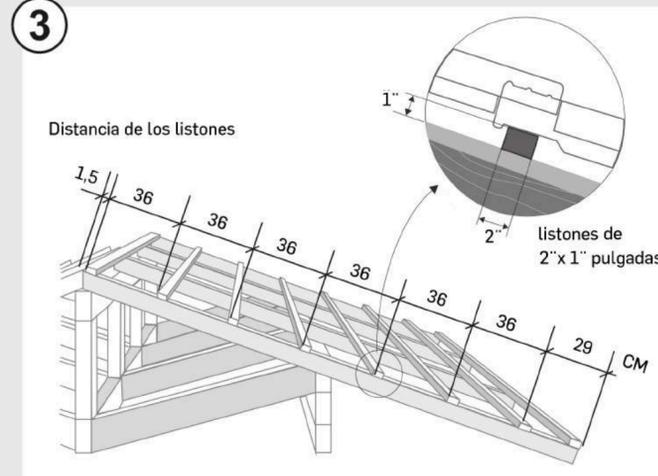


La distancia del primer listón puede ser de aproximadamente 29 cm, la de las demás es de aproximadamente 36 cm. Pueden haber cambios de tamaño debido a las características relacionadas al proceso del producto cerámico. Por lo tanto, para obtener la distancia exacta entre los listones, póngalos teniendo como referencia a la propia teja que será utilizada en el tejado. El listón clavador debe ser de 2"x1" (pulgadas).

2

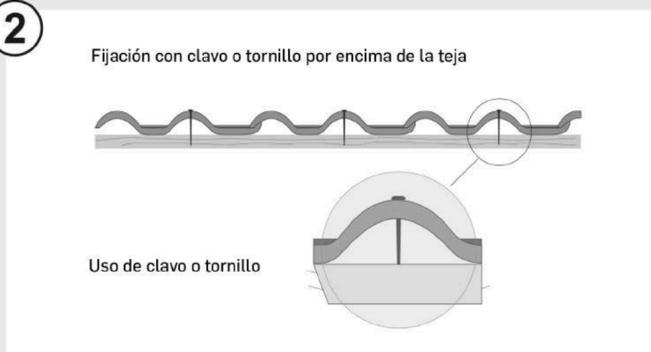

Recomendamos clavar el 100% de las tejas sobre el listón clavador de 2"x1".

4

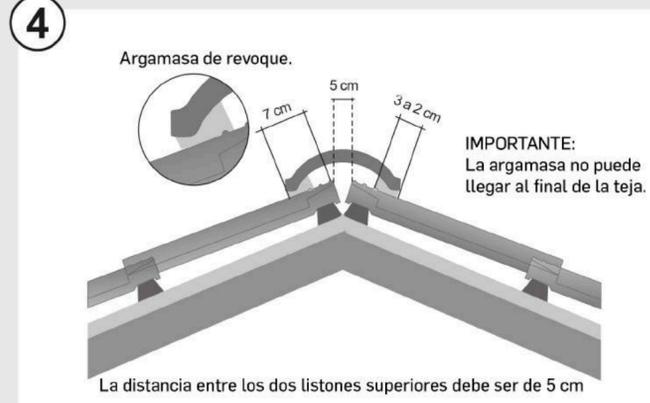


En la cumbre, utilice argamasa biselada hacia adentro, para que quede protegida la infiltración de agua. Instale la cumbre con su punta más fina opuesta a la predominancia de los vientos. La argamasa puede ser utilizada con el mismo color del tejado para evitar contrastes de colores.

## CUMBRERA

PIEZAS POR METRO LINEAL 3 u.




5

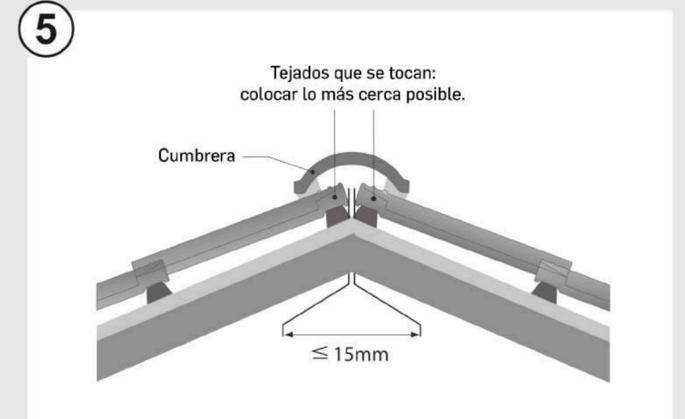

En el punto más alto donde se encuentran los dos tejados que forman la cumbre, la distancia debe ser de máximo 15 mm, o si es posible que se toquen para evitar fuga entre la cumbre y el tejado.

6

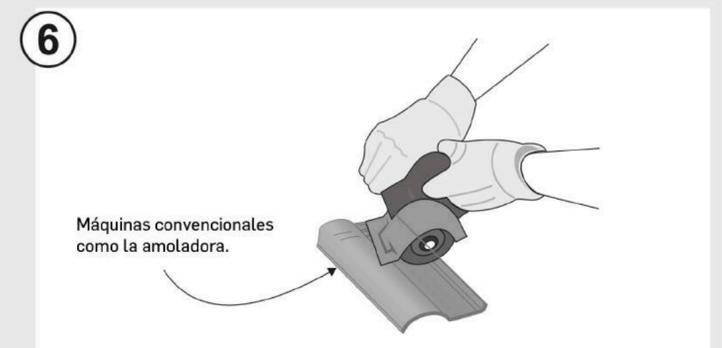

Si es necesario cortar la teja para ajustarla a la medida del techo o faldón, hagalo en la parte superior del techo cerca de la cumbre y nunca en la parte inferior, en la cenefa. Para cortarlas utilice máquinas convencionales como la amoladora, con disco diamantado enfriado con agua. Para perforarlas, utilice una broca nueva de widia.

**TEJAS**  
**CERRO NEGRO**

**TOSCANA**  
**NATURAL**




# TEJAS CERRO NEGRO

## TOSCANA NATURAL




Peso por pieza:	2,25 Kg
Teja por m2:	12 u.
Inclinación mínima:	≥ 35%
Dimensiones de la teja:	27 cm x 42 cm


### DATOS TECNICOS

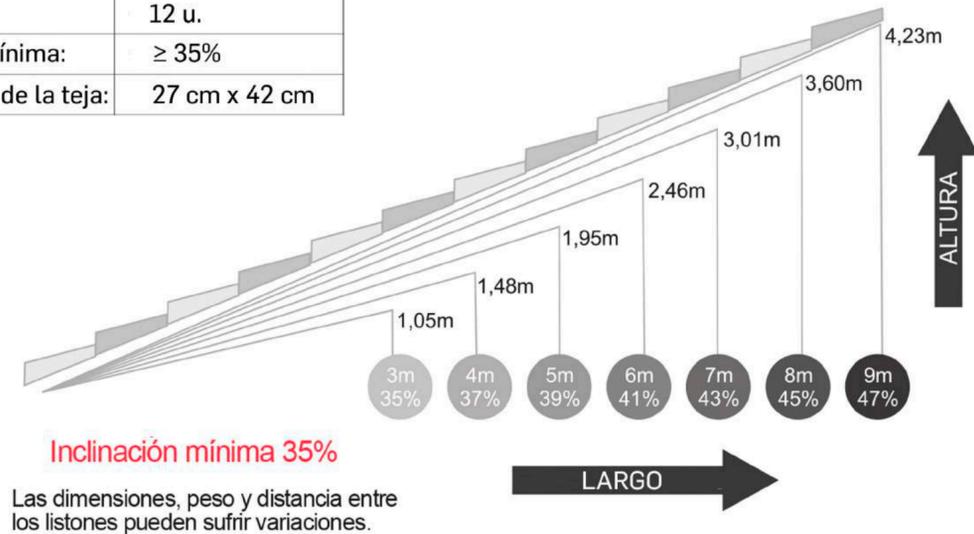

### LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

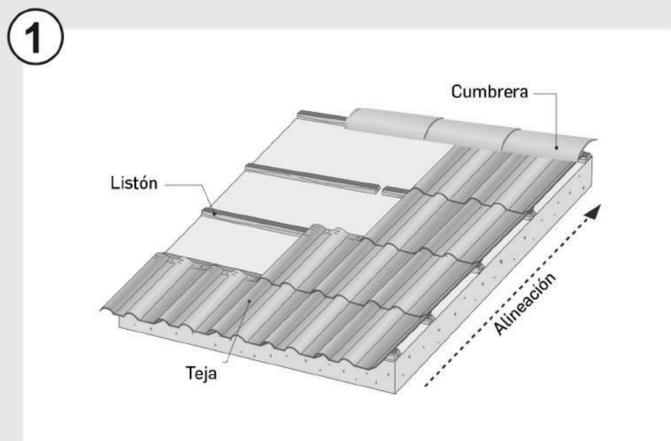



El montaje del techo con teja empieza de abajo hacia arriba con la teja entera de la derecha hacia la izquierda. Dependiendo de la división del techo, el lado extremo izquierdo termina con media teja o una entera. Si es necesario, corte la teja para ajustarla a las dimensiones del techo. El techo tiene que estar alineado horizontal y verticalmente.

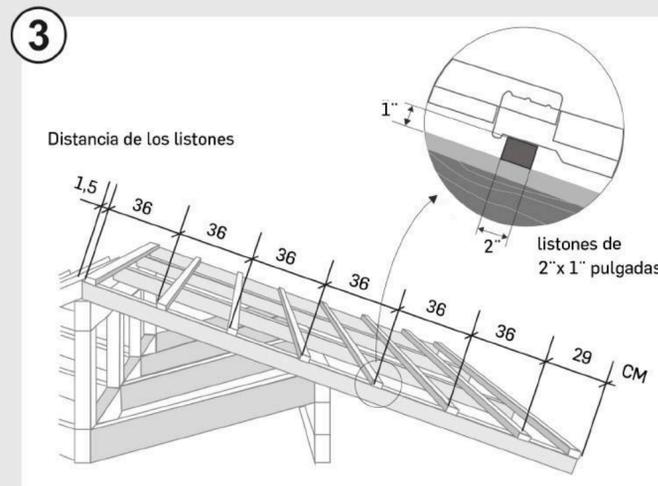


La distancia del primer listón puede ser de aproximadamente 29 cm, la de las demás es de aproximadamente 36 cm. Pueden haber cambios de tamaño debido a las características relacionadas al proceso del producto cerámico. Por lo tanto, para obtener la distancia exacta entre los listones, póngalos teniendo como referencia a la propia teja que será utilizada en el tejado. El listón clavador debe ser de 2" x 1" (pulgadas).

### CUMBRERA


PIEZAS POR METRO LINEAL 3 u.

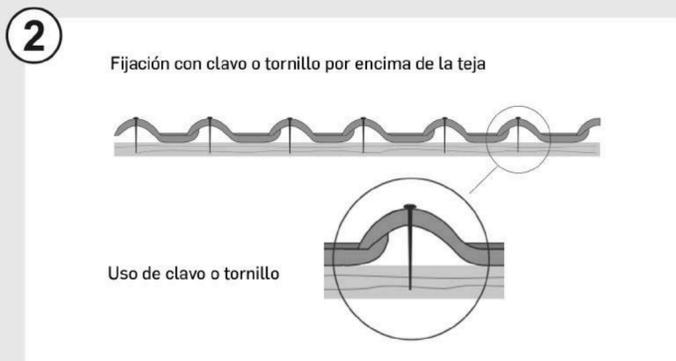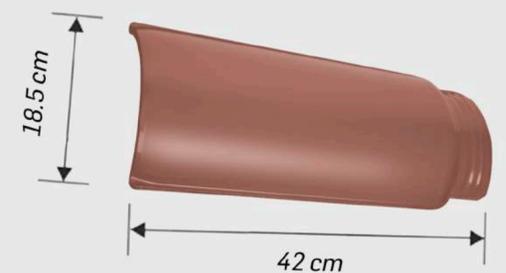


Recomendamos clavar el 100% de las tejas sobre el listón clavador de 2" x 1".

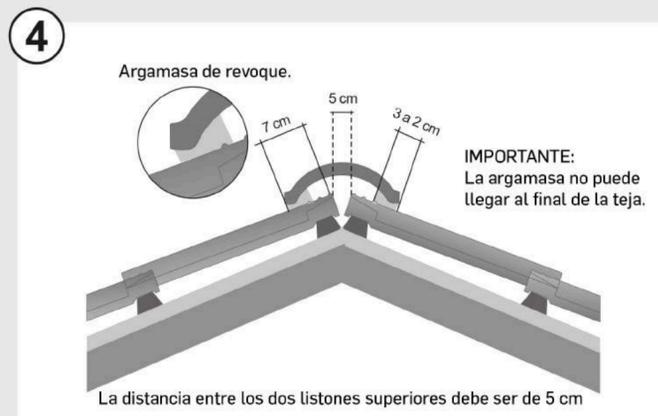

En la cumbrera, utilice argamasa biselada hacia adentro, para que quede protegida la infiltración de agua. Instale la cumbrera con su punta más fina opuesta a la predominancia de los vientos. La argamasa puede ser utilizada con el mismo color del tejado para evitar contrastes de colores.

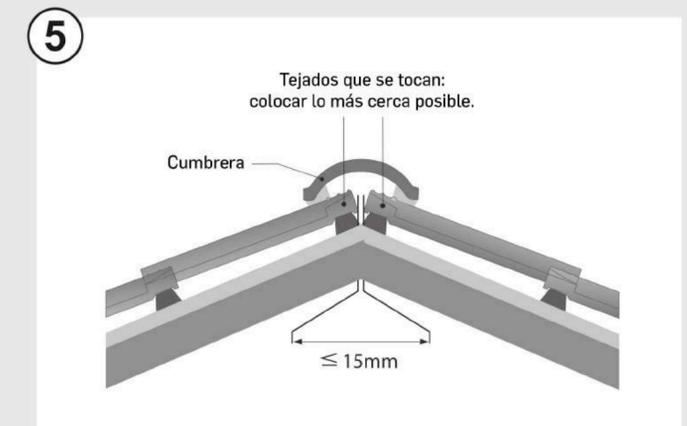

En el punto más alto donde se encuentran los dos tejados que forman la cumbrera, la distancia debe ser de máximo 15 mm, o si es posible que se toquen para evitar fuga entre la cumbrera y el tejado.

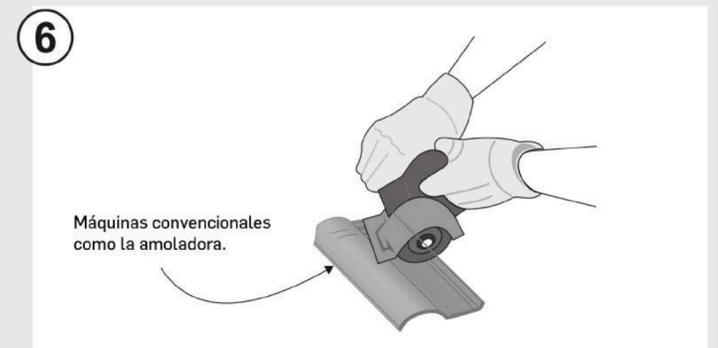

Si es necesario cortar la teja para ajustarla a la medida del techo o faldón, hagalo en la parte superior del techo cerca de la cumbrera y nunca en la parte inferior, en la cenefa. Para cortarlas utilice máquinas convencionales como la amoladora, con disco diamantado enfriado con agua. Para perforarlas, utilice una broca nueva de widia.